


Špecifikácia

SMART Podium™ interaktívny displej

Modely SP518-NB a SP518-SMP

Špecifikácia

Rozmery	46,7 cm × 33 cm × 7,6 cm (š×v×h) (18 3/8" × 13" × 3")
S nastaviteľným stojanom (v najvyššej polohe)	46,7 cm × 32,1 cm × 29,8 cm (š×v×h) (18 3/8" × 12 5/8" × 11 3/4")
Rozmery displeja	41,9 cm × 24,1 cm (š×v) (16 1/2" × 9 1/2")
Uhlopriečka	47 cm (18 1/2")
Hmotnosť so stojanom	5,4 kg (12 lb.)
Hmotnosť bez stojanu	4,5 kg (10 lb.)
Prepravná hmotnosť	9,5 kg (20 lb. 14 oz.)
Prepravný rozmer	55,2 cm × 43,5 cm × 25,9 cm (š×v×h) (21 7/8" × 17 3/8" × 10 2/8")

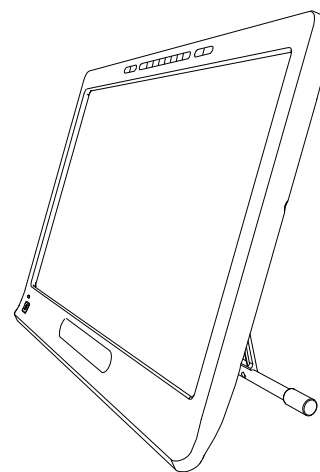

Všetky rozmery +/- 1/8" (0,3 cm). Všetky hmotnosti +/- 2 lb. (0,9 kg).

Všeobecné vlastnosti

Systémové požiadavky	Podpora operačných systémov Windows® 7, 8, 8.1 a Mac OS X 10.7 a 10.8. Kompletný zoznam požiadaviek nájdete na stránke výrobcu smarttech.com/support .
SP518-NB	V cene riešenia je licencia softvéru SMART Notebook® 14. Zaregistrujte svoj hardvér na smarttech.com/registration a kontaktujte svojho dodávateľa, ktorý vám dodá licenčný kľúč k softvéru.

Extraordinary made simple™

SMART™

ŠPECIFIKÁCIA

SMART Podium interaktívny displej - Modely SP518-NB a SP518-SMP

SP518-SMP	Informácie potrebné k online registrácii vášho hardvéru, ktoré vám umožnia stiahnutie a aktiváciu softvéru SMART Meeting Pro™ pre operačné systémy Windows® 7, 8 a 8.1 sú súčasťou balenia.
HDCP	Rev. 1.3
Nastaviteľný stojan	Umožňuje plynulo nastaviť sklon displeja v rozsahu od 60° až do 17,5° od zvislej osi.
Uchytenie	Štandard VESA® 100 mm
Káble	Súčasťou balenia sú DVI-D / DVI-D, VGA / DVI-A a USB-A / USB-B káble pre pripojenie displeja k počítaču. Súčasťou balenia je tiež napájací kábel s vidlicou podľa špecifických požiadaviek cieľovej krajiny. Samostatne je potrebné zabezpečiť si káble pre pripojenie iných zdrojov signálu resp. dát (myš, klávesnica, externý disk a pod.).
Napájanie	Súčasťou dodávky je napájací adaptér.
Primárna strana	100V AC až 240V AC, 50 Hz alebo 60 Hz
Sekundárna strana	12V DC, 5A, 60 W maximum
Správa napájania	Interaktívny displej je vybavený módom úspory energie. V tomto móde sa displej automaticky vypne, ak ho nepoužívate vopred stanovený čas. Displej je možné opätovne zapnúť stlačením tlačidla On/Off.
Certifikácia	CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO
Environmentálna zhoda	EU Packaging, RoHS (Europe), Packaging, WEEE
Záruka	Štandardná 2-ročná záruka

Parametre interaktívneho displeja

Obrazovka	a-Si TFT active-matrix LCD display
Snímanie dotyku	technológia DVIT™ (Digital Vision Touch)
Rozhranie	USB 2.0
Stranový pomer	natívny 16:9, podpora 4:3 a 16:10 pri zmene rozlíšenia.
Rozlíšenie	720p (1366 × 768)
Počet farieb	16,8 milióna
Synchronizačná frekvencia	Vertikálna: 56 Hz Horizontálna: 76 Hz

POZOR!

Niektoré počítače Mac prenášajú video signál mimo frekvenčný uvedený rozsah 56 Hz -76 Hz. Takéto počítače nemôžu byť s displejom SMART Podium™ použité.

ŠPECIFIKÁCIA

SMART Podium interaktívny displej - Modely SP518-NB a SP518-SMP

Kontrast	580:1
Jas	180 cd/m ²
Pozorovací uhol	horizontálny 170°; vertikálny 160°
Video vstup	analogový 0,7 V _{p-p} @ 75 ohms
Spojenie	automaticky za menej ako 2 sekundy
Odozva displeja	5 ms
Podsvietenie tlačidiel	Pre jednoduchšiu orientáciu sú tlačidlá na ráme displeja podsvietené. Ak stlačíte Pen Color , Eraser alebo Select , podsvietené bude aktívne tlačidlo.
Životnosť displeja	30.000 hodín
Stylus	IR, pripojený aktívny stylus s komfortným uchopením bez potreby batérií
Magnetický rám	Stylus je možné odkladať na magnetický rám na spodnej strane displeja.
Odozva pera	150 pps
Tlačidlo napájania	zelená - displej je zapnutý; zelená bliká - displej sa spúšťa; oranžová - displej je pripojený, ale nečinný;
Stavový indikátor	zelená - systém komunikuje s ovládačmi; zelená bliká - systém je v móde HID (myš) červená - systém nie je pripojený k PC/laptopu;
Konektivita	
DVI-I	video vstup / výstup
USB B	pripojenie displeja k PC/laptopu
USB A	3 × pripojenie médií, myši alebo klávesnice
Zabezpečenie	Kensington® bezpečnostný slot

Prevádzkové a skladovacie podmienky

Skladovanie	teplota od -10°C do +60°C; nekondenzujúca relatívna vlhkosť 20% až 90%
Prevádzka	teplota od +5°C do +35°C; nekondenzujúca relatívna vlhkosť 20% až 80%


SMART objednávacie čísla

SP518-NB	SMART Podium 518 interactive pen display so softvérom SMART Notebook®
SP518-SMP	SMART Podium 518 interactive pen display so softvérom SMART Meeting Pro®

ŠPECIFIKÁCIA

SMART Podium interaktívny displej - Modely SP518-NB a SP518-SMP

Rozmery

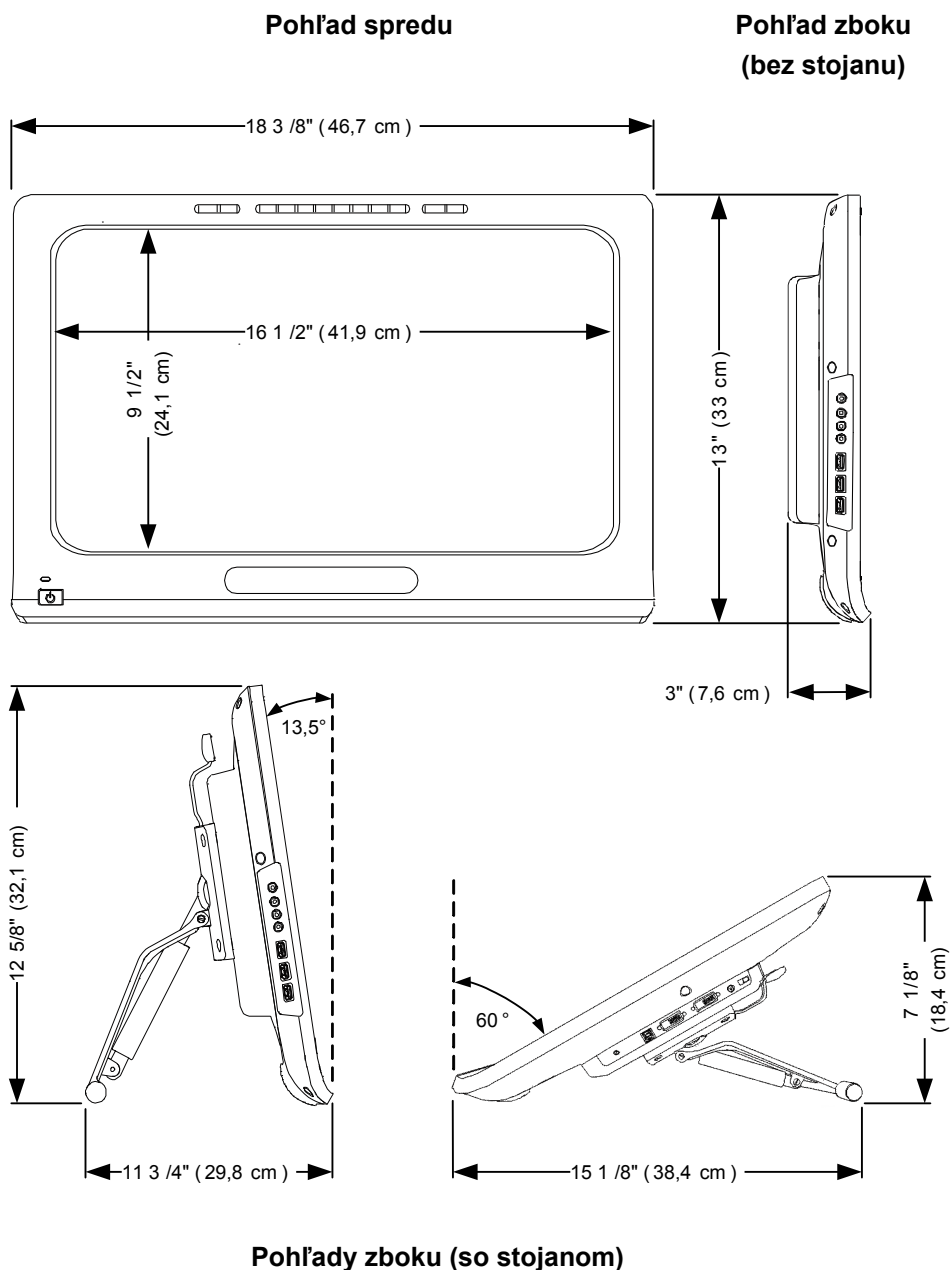

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2011 SMART Technologies ULC. All rights reserved. SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DVIT, SMART GoWire, smarttech, the SMART logo and all SMART taglines are trademarks or registered trademarks of SMART Technologies ULC in the U.S. and/or other countries. All third-party product and company names may be trademarks of their respective owners. One or more of the following patents: US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332; and USD636784. Other patents pending. Contents are subject to change without notice. 12/2011.