

Špecifikácia

E70 interaktívny dotkový displej


Model SPNL-4070

Úvod

Interaktívny dotkový displej SMART Board® E70, ktorý bol dizajnovaný špeciálne pre školy je spojením špičkových technických parametrov a širokých možností, ktoré so sebou prináša softvér SMART Notebook® na uhlopriečke 70".

Full HD displej s uhlopriečkou 70" (177,8 cm) je optimálnym riešením pre všetky štandardné i menšie miestnosti. Takto ponímaná implementácia moderných technológií činí vyučovací proces kvalitným, moderným a prístupným. Už žiadne chvenie obrazu, žiadne tieň, žiadne chybné pixely na projekčnej ploche, už žiadna vypálená výbojka - FHD rozlíšenie displeja s brilantným podaním farieb upúta pozornosť každého študenta po celú dobu až 50.000 hodín životnosti.

Viac informácií o tomto produkte nájdete na webovej stránke výrobcu smarttech.com.

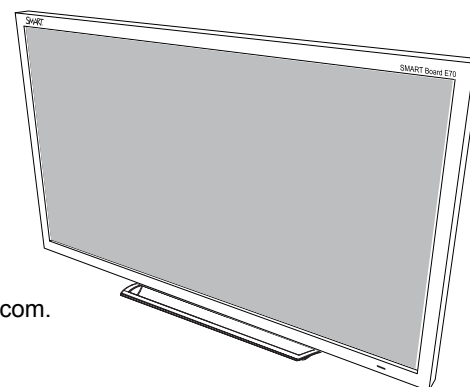


ŠPECIFIKÁCIA

E70 interaktívny dotkový displej – model SPNL-4070

Rozmery a hmotnosti¹


Rozmery

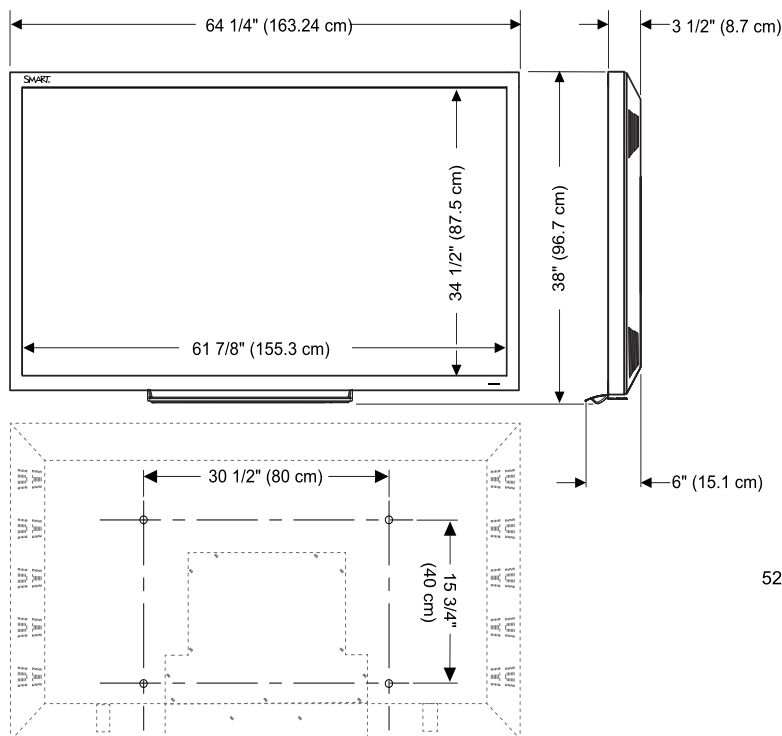

Hmotnosť

77 kg (169 lb 13 oz.)

Preprava

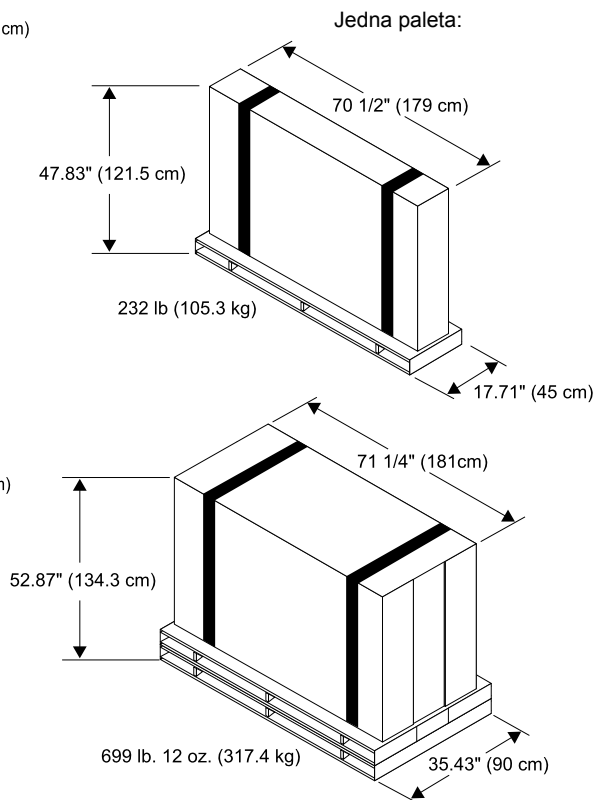

Tri palety:

Všeobecné špecifikácie

Dotková technológia

Infračervená (IR)

Počet simultánných dotkov

Osem simultánných dotkov pre operačné systémy Windows® 7, 8 a 8.1

Rozpoznanie gest

Podpora rozpoznania gest pre operačné systémy Windows® 7, 8 a 8.1 a Mac OS X 10.7 or 10.8

Veľkosť pixelu

0,807 mm

Horizontálna frekvencia

30–91 kHz

Vertikálna frekvencia

50–85 Hz

Kontrast

4000:1

Optimálne rozlíšenie

1920 × 1080p @ 60Hz (16:9)

Audio

integrované reproduktory 2×10 W

¹ Všetky rozmery ± 1/8" (0,3 cm). Všetky hmotnosti ± 2 lb. (0,9 kg).

Príslušenstvo

Perá a držiak na perá	Jeden držiak pier a dve ergonomické perá
Napájací kábel	Severná Amerika, Európa a UK
Diaľkové ovládanie	IR diaľkové ovládanie
VGA kábel	6' (1,8 m) D-Sub 15-pinový konektor
USB kábel (dotyk)	16' (5 m) USB typ A/B

Konektivita

HDMI	3 vstupy HDMI® 1.4
VGA (RGB D-Sub)	vstup D-Sub 15-pinový konektor
Komponentný	RCA vstup (Y, Pb, Pr, L, R)
Kompozitný	RCA analógový audio and kompozitný video vstup (R, W, Y)
SPDIF	SPDIF optický výstup
USB A	USB A (pripojenie médií)
USB B	USB B (dotyk)
PC audio	vstup 3,5 mm stereo jack
napájanie AC	IEC 60320-C14 konektor



Požiadavky na PC/laptop

SMART E70	Počítač s operačným systémom Windows 7, 8, 8.1 alebo Mac OS X 10.7, 10.8 a nainštalovaný softvérom SMART Notebook™ verzie 11.3 a vyššej. Kompletný zoznam požiadaviek na PC/laptop nájdete v dokumente <i>SMART Notebook software release note</i> dostupnom na smarttech.com/downloads alebo v sekcii pre stiahnutie softvéru.
-----------	--

Prevádzkové a skladovacie podmienky

Napájanie	100V AC až 240V AC, 50 až 60Hz
Príkon	280 W maximum
Standby mód	< 0,5 W
Prevádzková teplota	od 10°C do 40°C
Prevádzková vlhkosť	nekondenzujúca vlhkosť 10% až 80%
Teplota skladovania	od -25°C do 60°C
Vlhkosť pri skladovaní	nekondenzujúca vlhkosť 5% až 95%

ŠPECIFIKÁCIA

E70 interaktívny dotykový displej – model SPNL-4070

Certifikácie

Certifikácia UL/c-UL (U.S. and Canada), FCC, IC and CE

Environmentálna zhoda

Európska únia REACH, RoHS, WEEE, Battery, Packaging and ErP Standby

U.S. Packaging and Conflict Minerals

Záruky

SMART E70 Štandardná 2-ročná záruka s možnosťou predĺženia o 1 alebo 3 roky. Predĺženie záruky je možné si dokúpiť do 90 dní odo dňa zakúpenia displeja.

Objednávacie údaje

Objednávacie číslo

SPNL-4070 SMART Board E70 interactive flat panel. Súčasťou dodávky je softvér SMART Notebook.

Ďalšie príslušenstvo Pozri smarttech.com/accessories

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013 - 2014 SMART Technologies ULC. All rights reserved. SMART Board, smarttech, the SMART logo and all SMART taglines are trademarks or registered trademarks of SMART Technologies ULC in the U.S. and/or other countries. All third-party product and company names may be trademarks of their respective owners. This product and/or use thereof covered by one or more of the following U.S. patents. www.smarttech.com/patents. Contents are subject to change without notice. 01/2014.